

Características Nominais da Máquina

Capacidade nominal de operação (ISO 5998)	254 kg
Carga de basculamento (ISO 8313)	732 kg
Capacidade da bomba	45.40 L/min
Alívio do sistema nos engates rápidos	200.00 bar
Velocidade de deslocação, marcha atrás	2.3 km/h
Velocidade de deslocação, marcha para a frente	5.6 km/h

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D902-E3B
Combustível	Diesel
Arrefecimento	Líquido
Potência a 3600 RPM (ISO 9249)	18.5 kW
Binário a 2600 RPM (SAE J9249)	54.2 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	0.90 L
Depósito de combustível	26.50 L

Pesos

Peso de operação	1186 kg
Peso de transporte	1109 kg

Controlos

Direcção do veículo	Direcção e velocidade controladas por uma alavanca manual
Sistema hidráulico de elevação e basculamento da carregadora	Alavanca manual

Sistema de Translação

Transmissão	Bombas hidrostáticas de pistões em série de caudal infinitamente variável, accionando dois motores hidrostáticos plenamente reversíveis.
-------------	--

Equipamento de Série

Sistema hidráulico auxiliar	Travão de estacionamento
Bob-Tach™	Painel de paragem da deslocação em marcha atrás
Pontos de amarração e de elevação/fixação a um guindaste integrados na máquina	Silenciador com dispositivo de protecção contra faíscas
Trem de accionamento hidráulico	Anulação do basculamento
Instrumentos	Rastos — de borracha — 180 mm
Anulação do braço de elevação com derivação manual	Certificado CE
Suporte do braço de elevação	Garantia: 12 meses ou 2000 horas, o que ocorra primeiro
Interbloqueios de arranque em neutro	


Opções

Kit de controlo do acessório	Kit de luzes
Purificador do escape catalítico	Plataforma de viagem
Aquecedor do bloco do motor	Kit de paragem

Aspectos Ambientais

Nível de ruído LpA (Directiva Europeia 2000/14/EC)	88 dB(A)
Nível de ruído LWA (Directiva Europeia 2000/14/EC)	103 dB(A)
Vibração na mão e no braço (ISO 5349-1)	6.15 ms ⁻²

Dimensões

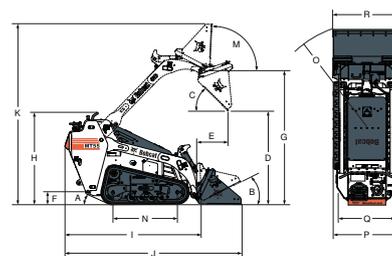

(A)	23°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(C)	22°	(K)	2422.0 mm
(D)	1265.0 mm	(L)	82°
(E)	463.0 mm	(M)	863.0 mm
(F)	114.0 mm	(N)	1395.0 mm
(G)	1807.0 mm	(O)	903.0 mm
(H)	1246.0 mm	(P)	724.0 mm
		(Q)	914.0 mm
		(R)	